Accessoires Hydraulique

Pompe

Modèle	Vitesse	Pression nominale (bar) Etages	Volume d'huile par course (cm^3)		Capacité utilisable d'huile (cm^3)	Poids (Kg)
			1 er	2 ème		
P42	2	1er 17 2 ème 700	13	2,8	640	8,2
P82	2	1er 21 2 ème 700	13	2,8	1800	11,3

P42

P82

Modèle	Type d'outil	Pression nominale (bar)	Volume d'huile par course (cm^3)		Capacité utilisable d'huile	Poids (Kg)
			1 er	2 ème		
P140	Simple effet	1er 28 2 ème 700	45.9	3.9	2867.7	11.8
P230			126.2	4.9	3769.0	22.2
P300			45.9	3.9	4916.1	16.8
P461			126.2	4.9	7538.0	27.7
P140D	Double effet	1er 28 2 ème 700	45.9	3.9	2867.7	13.6
P230D			126.2	4.9	3769.0	22.2
P300D			126.2	4.9	7538.0	27.7
P461D			126.2	4.9	7538.0	27.7

Flexible

Modèle	Pression maximale (bar)	Diamètre interne (mm)	Capacité d'huile de tuyau (cm^3)
HCA6	700	6,4	Lors de l'utilisation de plus grandes longueurs de tuyaux, il est parfois nécessaire de remplir le réservoir de la pompe après avoir rempli les tuyaux. Pour déterminer la capacité d'huile du tuyau, utilisez ce qui suit pour les tuyaux d'un diamètre intérieur de 6,4 mm: Capacité (cm^3) = 32,1699 x Longueur (m)
HCA10	700	6,4	
HCA20	700	6,4	

SIMPLEX

Longueur	Aucun coupleur 3/8 "-18 NPT raccords mâles aux deux extrémités Numéro de modèle	Pression maximale (bar)	Poids (kg)
2	**HH2**	700	0,7
3	**HH3**	700	0,9
6	**HH6**	700	1,5

Remarque: l'alésage du tuyau est de 6,6 mm et le diamètre extérieur est de 12,7 mm

SIMPLEX

Longueur (m)	Raccord mâle 3/8 "-18 NPT à une extrémité avec coupleur CM1 monté à une extrémité Numéro de modèle	Pression maximale (bar)	Poids (kg)
6	**HC6**	700	1,6

Remarque: l'alésage du tuyau est de 6,6 mm et le diamètre extérieur est de 12,7 mm

Kit collecteur de commande de 4 vérins montés sur une pompe

Réf : M4A

SIMPLEX

Le collecteur de commande M4A comprend deux (4) vannes de contrôle du début / arrêt de station, Deux collecteur ou plus peuvent être accouplés pour former des système plus importants.

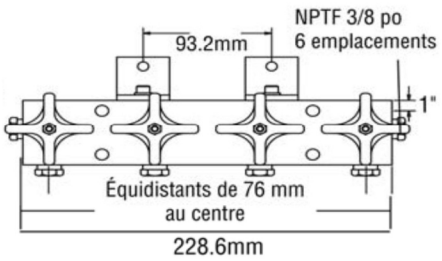

Kit collecteur de commande de 2 vérins montés sur une pompe

Réf : M2A

SIMPLEX

Le collecteur de commande M2A comprend deux (2) vannes de contrôle du début / arrêt de station, Deux collecteur ou plus peuvent être accouplés pour former des système plus importants.

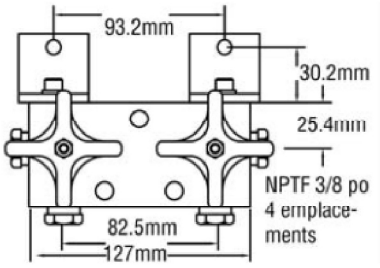

Jauges

Réf : 18905

SIMPLEX

- Rempli de liquide pour amortir les vibrations de l'aiguille.
- Lectures en PSI et en bar.
- Précision de 1% de la pleine échelle.
- Incréments de 2,23 bars jusqu'à 700 bars.
- Boitier en acier inoxydable.

63.5 mm



14.2 mm Square
1/4" NPT