


Maille de tête DNV

Réf : P-6810




VAN BEEST

Réf	CMU (Ton)	Dia	Longueur intérieure	Largeur intérieure	Poids unitaire (Kg)
		a (mm)	b (mm)	c (mm)	
P-6810 50	45	50	350	195	16.6
P-6810 60	65	60	410	220	29.2
P-6810 70	85	70	450	250	44.3

Maille de tête triple DNV

Réf : P-6820




VAN BEEST

Réf	CMU (Ton)	Dia	Longueur intérieure	Largeur intérieure	Dia	Longueur intérieure	Largeur intérieure	Poids unitaire (Kg)
		a (mm)	b (mm)	c (mm)	d (mm)	e (mm)	f (mm)	
P-6820 50	45	50	350	195	40	260	130	32.3
P-6820 60	65	60	410	220	50	350	195	62
P-6820 70	85	70	450	250	60	410	220	100

Maille de tête Grade 100

Réf : UMS




VAN BEEST

Réf	CMU (Ton)	Dia	Longueur intérieure	Largeur intérieure	Epaisseur	Poids unitaire (Kg)
		a (mm)	b (mm)	c (mm)	d (mm)	
UMS22	8.2	22	168	90	11	1.47
UMS25	11.2	25	190	102	13	2.34
UMS30	16	30	234	125	17	3.82

Maille de tête triple Grade 100

Réf : UMT

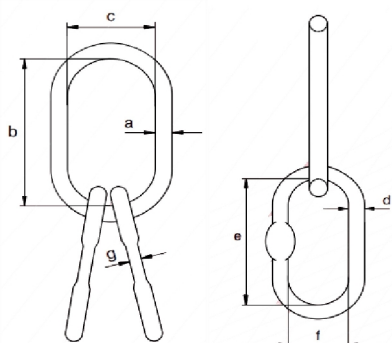


VAN BEEST

Réf	CMU (Ton)	Dia	Longueur intérieure	Largeur intérieure	Dia	Longueur intérieure	Largeur intérieure	Epaisseur	Poids unitaire (Kg)
		a (mm)	b (mm)	c (mm)	d (mm)	e (mm)	f (mm)	g (mm)	
UMT28	11	28	208	113	20	118	70	11	4.74
UMT36	17.5	36	270	148	25	133	75	13	9.6
UMT38	21.2	38	285	160	30	170	94	16	13.38

Maille de tête Grade 80


Réf : MS

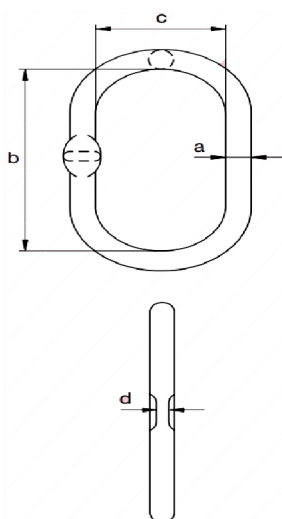

Réf	CMU (Ton)	Dia	Longueur intérieure	Largeur intérieure	Epaisseur	Poids unitaire (Kg)
		a (mm)	b (mm)	c (mm)	d (mm)	
MS 13	1.6	13	100	60	7	0.33
MS 16	3.12	16	120	68	7	0.56
MS 18	4.5	18	135	75	9	0.8
MS 20	6.2	20	150	90	9	1.11
MS 22	8	22	150	87	11	1.36
MS 25	10	25	167	95	13	1.96
MS 28	12	28	200	120	14	2.92
MS 30	15	30	200	120	17	3.4
MS 36	20	36	250	150	17	6.1
MS 38	25	38	246	150	21	6.8
MS 44	30	44	277	170	21	10.8
MS 45	37	45	300	200	23	11.7
MS 50	50	50	300	200	-	14.75
MS 55	63	55	300	200	-	20

Maille de tête triple Grade 80


Réf : MTS

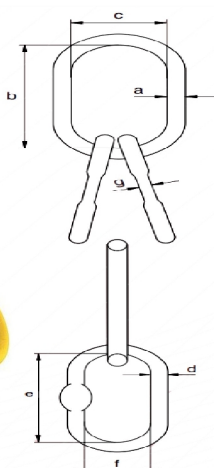

Réf	CMU (Ton)	Dia	Longueur intérieure	Largeur intérieure	Dia	Longueur intérieure	Largeur intérieure	Epaisseur	Poids unitaire (Kg)
		a (mm)	b (mm)	c (mm)	d (mm)	e (mm)	f (mm)	g (mm)	
MTS 16	2.5	16	117	70	13	99	59	7	1.24
MTS 18	3.5	18	134	73	16	99	60	8	1.75
MTS 22	6.5	22	150	86	18	119	69	9	2.8
MTS 25	8.5	25	167	95	20	118	69	11	3.82
MTS 28	10	28	198	118	20	118	69	11	4.7
MTS 30	13	30	198	118	22	134	75	14	5.85
MTS 36	17	36	250	147	25	134	75	14	9.35
MTS 38	20	38	250	147	28	170	93	17	11.75
MTS 44	27	44	272	170	33	200	115	17	18.5
MTS 45	30	45	300	195	37	198	120	21	22
MTS 50	40	50	300	200	38	150	90	21	24
MTS 55	50	55	300	200	38	150	90	23	27
MTS 70	80	70	400	250	55	296	150	-	72

Maillon de jonction

Réf : MJ



Pour chaines dia		C.M.U.	Dia	Largeur extérieure	Largeur intérieure	Longueur intérieure	Longueur intérieure	Dia oeil	Largeur intérieure	Poids unitaire
mm	pouces			b mm	c mm	d mm	e mm		g mm	
6	7/32	1.12	8	42	11	20	52	11	15	0.09
7-8	1/4 - 5/16	2	9	53	14	20	55	13	19	0.15
10	3/8	3.2	10	66	18	23	64	18	23	0.28
13	1/2	5.4	14	83	21	32	85	24	28	0.63
16	5/8	8.2	17	103	25	40	105	28	34	1.16
18-20	3/4	12.8	21	120	33	50	129	33	42	1.95
22	7/8	15.5	23	143	40	55	140	37	51	2.94
26	1	21.6	26	160	45	60	153	46	57	4.12
32	1 1/4	32.8	39	197	52	68	174	56	67	8.3