


Serre-Câbles Norme DIN 741

Réf : E-6220

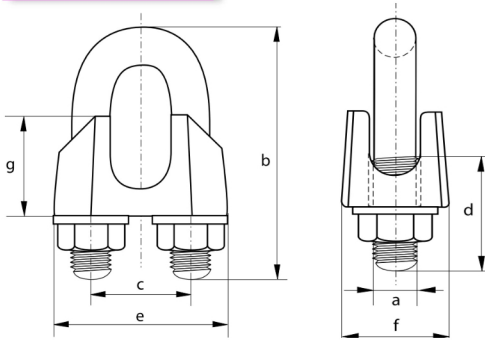


Réf	Dia câble	Dia	Longueur Arc	Largeur intérieure	Longueur Fil	Longueur base	Hauteur base	Poids
	mm	a mm	b mm	c mm	d mm	e mm	g mm	kg
E-6220-8	8	6	34	16	19	30	15	4.1
E-6220-10	10	8	42	19	22	34	17	6
E-6220-13	13	10	55	24	30	42	21	11.8
E-6220-14	14	10	57	25	30	44	22	12.4
E-6220-16	16	12	63	29	33	50	26	21

Crochet Container « MK »

Réf : MK


Camlok

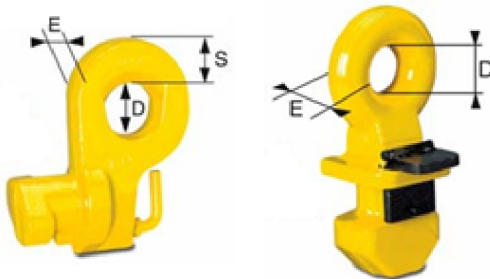

Réf	C.M.U. sur 4 crochet (ton)			Diamètre (mm)			Poids unitaire kg
	Angle de tête 50°	Angle de tête 36°	Angle de tête Vertical	d	e	s	
MK40	32	40	—	45	40	38	18
MK56	—	—	56	45	37	—	28

Maille poire Grade 80


Réf : MP

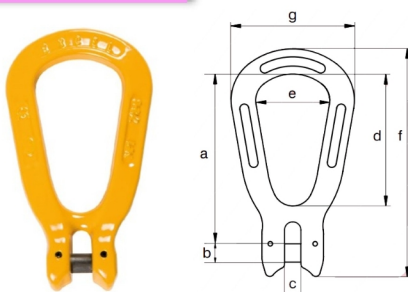

Réf	CMU (Ton)	Longueur	Dia axe	Largeur	Longueur intérieure	Largeur intérieure	Longueur	Largeur extérieure	Poids unitaire (Kg)
		a (mm)	b (mm)	c (mm)	d (mm)	e (mm)	f (mm)	g (mm)	
MP 10	3.2	109	13	11	86	49	151	84	0.63
MP 13	5.4	147	16	14	116	66	200	112	1.4
MP 16	8.2	182	20	17	146	84	249	142	2.72
MP 18/20	12.8	242	24	21	196	103	319	165	4.28

Anneau de levage mâle UNC Grade 80

Réf : AL UNC

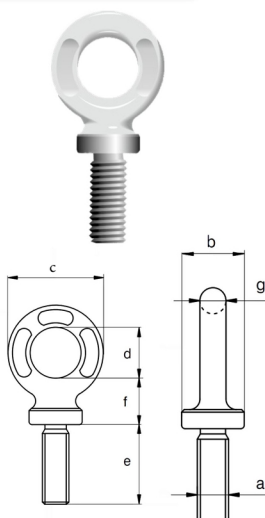

C.M.U.	Dia filetage	Dia embase	Dia extérieur oeil	Dia intérieur oeil	Longueur	Épaisseur semelle	Dia	Poids unitaire
t	a pouces	b mm	c mm	d mm	e mm	f mm	g mm	kg
0.2	1/4 - 20UNC	20	34	20	20	17	7	0.05
0.55	5/16 - 18UNC	20	34	20	24	17	7	0.06
0.7	3/8 - 16UNC	20	38	22	30	19	8	0.08
1	1/2 - 13UNC	25	47	27	36	23	10	0.14
1.5	5/8 - 11UNC	36	63	35	53	31	14	0.38
2.5	3/4 - 10UNC	40	72	40	58	34	16	0.55
3	7/8 - 9UNC	42	82	45	64	38	19	0.81
4	1 - 8UNC	55	95	55	84	40	20	1.14
5	1 1/8 - 7UNC	55	95	55	84	40	20	1.21
6	1 1/4 - 7UNC	60	108	60	99	49	24	1.91
8	1 1/2 - 6UNC	65	118	68	117	47	25	2.52